

41 conven Difer

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DEPARTAMENTO DE OBRAS



TRÁMITE DE CONVENIO

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C. Y LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACHINOLPA EN LA COLONIA LA CUEVA Y LA CALLE CENZONTLE DE LA COLONIA SANTA CRUZ AMBOS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B. C.

CONTRATISTA : JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

NO. DE CONTRATO : 5D-NP-007-2025

NO. DE CONVENIO: CONVENIO DE DIFERIMIENTO

TRÁMITE DE LA ESTIMACIÓN	FECHA			NOMBRE	FIRMA	OBSERVACIONES
	DÍA	MES	AÑO			
RECIBE DEPTO. LICITACION DE OBRAS Y PROYECTOS JUSTIFICACION PARA ELABORACION DE CONVENIO	10	MAR	25	LAURA JANNETT SALAS M.		
SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA CONVENIO PARA ELABORACION DE PROGRAMA DE OBRA, FIANZAS Y FIRMA.	13	MAR	25	ING. JESUS ALFREDO GLEZ. V.		
RECIBE RESIDENCIA DE OBRA PARA REVISION DEL CUERPO, FIRMA Y TRAMITE	18	MAR	25	JOSE M. CAMACHO ARCE		
RECIBE EL DEPTO. LICITACION DE OBRAS Y PROYECTOS PARA REVISION DEL CUERPO DEL CONVENIO	20	MAR	25	MARTHA PATRICIA GOMEZ RAMIREZ <i>ALP. ADMON. L. Jannett Salas</i>		
RECIBE LA UNIDAD JURIDICA PARA REVISION DEL CONVENIO Y FIRMA			25	JUAN ANGEL SEVILLA CORTEZ		
RECIBE OFICINA DE CONTROL DE OBRAS CONVENIO PARA SU REGISTRO Y TRAMITE			25	PAOLA CAROLINA ALDRETE		
RECIBE COORDINADOR DEPTO. DE RESIDENCIAS PARA REVISION DEL CUERPO DEL CONVENIO, FIRMA Y TRAMITE			25	SERGIO MARIZCAL		
RECIBE JEFE DE OBRAS PARA FIRMA Y AUTORIZACION DE CONVENIO	20	03	25	SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA O.		
RECIBE LA SUBDIRECCION DE ADMON. DE RECURSOS PARA SU REGISTRO Y FIRMA			25	AMELIA CORNEJO ARMINIO		

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION			
10-03-2025			
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION
120,451.33	PESOS	2323263	0
ENDOSO			
0001			

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 120,451.33 CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 08/03/2025

Por: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
Dirección: CHIAPAS NO.218 , LAS TORRES, C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Ante: COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
Dirección: BLVD. FEDERICO BENITEZ NO. 4057, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CONSTA POR EL PRESENTE ENDOSO MODIFICATORIO DE LA FIANZA NO. 2323263 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025, CON UN MONTO DE \$120,451.33 (CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.), EXPEDIDA A JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA, CON RFC. GOVJ830218P11, CON DOMICILIO EN CHIAPAS NO.218, LAS TORRES, C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO 5D-NP-007-2025 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025 Y RELATIVO A: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.; Y LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACHINOLPA EN LA COLONIA LA CUEVA Y LA CALLE CENZONTLE DE LA COLONIA SANTA CRUZ AMBAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C."

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO HACEMOS CONSTAR QUE:

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO POR DIFERIMIENTO AL CONTRATO DE REFERENCIA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 EN EL QUE "LAS PARTES" CONVIENEN EN MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA. - PRINCIPIO Y TERMINACIÓN DE OBRA: "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR TOTALMENTE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, QUE SE INICIARÁN A PARTIR DEL DÍA 08 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICINCO Y TERMINARÁN EL DÍA 06 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICINCO PERMANECIENDO INALTERADOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA POLIZA ORIGINAL EXPRESA, SIENDO ESTA CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA INICIALMENTE. SPMO/032026

MONTO ACTUAL \$120,451.33 (CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.)

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A., CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN: MISION DE SAN JAVIER NO. 10643-PISO 4, ZONA URBANA RIO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22010

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00554; TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CINTHYA MONICA GONZALEZ GOROSTIETA
GOGC990912QL2

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803P81 CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

LINEA DE VALIDACION
0928 2B9F D2

Página 1 de 2

Firma Digital:
xM1E6H9g2qUWUPwvE+0pH226F0hOJH0Rz+dH4y26GwZCXSQs5SOx.I0qI0ggZE7NZKZVF0KwVwzywopXU5t0r0p6Vge+VdH8K8J0C-MKND0xZ7PzZs5L5MOJ0fj0Dmpjw9NHr+dzJ5I5PZ9R9uXU86
I0qI0ggZE7NZKZVF0KwVwzywopXU5t0r0p6Vge+VdH8K8J0C-MKND0xZ7PzZs5L5MOJ0fj0Dmpjw9NHr+dzJ5I5PZ9R9uXU86

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).
- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.
- Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
- El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
- La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
- La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
- La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.
- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
- Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
- Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
- Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
- En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
- Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnfsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
- Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
- Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
- La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
- Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
- La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
- Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
- Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
- El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
- Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).
- Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*

CONVENIO POR DIFERIMIENTO

CONVENIO POR DIFERIMIENTO RESPECTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 5D-NP-007-2025 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**, REPRESENTADA POR EL MTRO. **JESUS GARCIA CASTRO**, EN SU CARACTER DE **DIRECTOR GENERAL**, ENTIDAD QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**", CON LA COMPARECENCIA DEL ING. **JOSÉ DÍAZ VERDUGO** EN SU CARÁCTER DE **SUBDIRECTOR TÉCNICO** Y EL ING. **SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUÍN** COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, AMBOS CONCURRIENDO COMO "**LOS EJECUTORES**"; Y POR OTRA LA PERSONA FÍSICA DE NOMBRE **JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA**, REPRESENTADA POR EL MISMO, Y QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA**"; Y A LAS QUE DE MANERA CONJUNTA SE LE DENOMINAN "**LAS PARTES**"; DOCUMENTO QUE HAN DETERMINADO SOMETER AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.-DECLARA "LA CONTRATANTE":

I.1.- Ser un organismo público descentralizado estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día diecinueve de enero de dos mil diecisiete.

I.2.- Que el Mtro. **Jesus Garcia Castro**, en su carácter de Director General con RFC **GACJ-690905-KR2**, se encuentra facultado para contratar, obligarse y convenir a nombre de dicho organismo, en ejercicio de las facultades que establece el artículo 16 fracciones I y III de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California; tal como lo acredita con el nombramiento otorgado por la Lic. **Marina Del Pilar Ávila Olmeda**, Gobernadora del Estado de Baja California, de fecha **01 de diciembre del 2023**, de conformidad a lo establecido por el artículo 49 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículo 8 fracción XI Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, artículo 21 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California y artículo 11 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, y en ejercicio de las facultades que le fueron otorgadas mediante poder protocolizado en escritura pública número 1,279 (mil doscientos setenta y nueve), Volumen 43 (cuarenta y tres) de fecha veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, protocolizada ante la fe del Notario Público número 26 de esta ciudad de Tijuana, Baja California, el Licenciado **Rafael Angulo Cebreros**, el cual quedo debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad bajo la partida 6352362, de fecha 08 de febrero de 2024, así como en el Folio Mercantil Electrónico N-2017012049, con la misma fecha.

II.-DECLARA "EL CONTRATISTA":

II.1.- Ser una persona física, misma que acredita mediante Acta de Nacimiento No. 46, asentada el Registro Civil del municipio de **Tijuana, Baja California**, el **25 de marzo de 1983** en el Libro No. 5 de la Oficialía No. 0002; y mismo que se identifica mediante credencia del Instituto Nacional Electoral **IDMEX2408095486**. "**EL CONTRATISTA**" declara ser mexicano y conviene cuándo llegará a cambiar de

nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

III.- DECLARAN LOS INGENIEROS JOSÉ DÍAZ VERDUGO Y SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUÍN, "LOS EJECUTORES":

III.1.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracciones I, IV, XI, XII, XIV, XVI, XVII y XX, y 42 fracciones II, IV, VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, cuentan con la facultad de realizar entre otras actividades la supervisión y coordinación de la ejecución de la totalidad de las obras ejecutadas a favor de "LA CONTRATANTE".

IV.-DECLARAN "LAS PARTES":

IV.1.- Haber celebrado en fecha **07 de febrero de 2025**, contrato administrativo de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **5D-NP-007-2025**, para la ejecución de la obra denominada: **"Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C."**

IV.2.- Que en el contrato de referencia se pactó como importe de los trabajos la suma de: **\$1'115,290.08 M.N. + I.V.A. (Un millón ciento quince mil doscientos noventa pesos 08/100 moneda nacional)** y un plazo de ejecución de **60 (sesenta)** días naturales, con fecha de inicio del **10 de febrero de 2025** y a concluir las a más tardar el día **10 de abril de 2025**.

IV.3.- Que en el contrato de mérito se pacto que "LA CONTRATANTE" debería poner a disposición de "EL CONTRATISTA", el anticipo para la ejecución de los trabajos de obra con antelación a la fecha de inicio; sin embargo, dicho anticipo fue entregado hasta el día **07 de marzo de 2025**.

IV.4.- Que la anterior situación, en los términos del primer párrafo del Artículo 57, fracción I de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, origina la obligación de diferir en igual plazo el programa de ejecución de los trabajos originalmente pactado, lo cual fue solicitado por "EL CONTRATISTA" mediante escrito presentado bajo folio no. **202508620** de fecha **10 de marzo de 2025**.

IV.5.- Visto lo anterior y con la finalidad de regularizar los términos contractuales, "LAS PARTES" están de acuerdo de suscribir este diferimiento de acuerdo a las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- "LAS PARTES" convienen en modificar la Cláusula SEGUNDA del contrato número **5D-NP-007-2025**, identificado en la declaración **IV.1** de este convenio, para diferir el plazo pactado para el inicio y la terminación de los trabajos, modificando el programa de ejecución de los trabajos que se agrega al presente instrumento como parte integrante del mismo, en los siguientes términos:

SEGUNDA.- PRINCIPIO Y TERMINACIÓN DE OBRA: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar totalmente la obra objeto de este contrato, dentro de un plazo de **60 (sesenta)** días naturales, que se iniciarán a partir del día **08 de marzo del dos mil veinticinco** y terminarán

el día **06 de mayo del dos mil veinticinco**. Las partes harán constar la fecha de inicio de los trabajos, dentro de la bitácora de obra.

Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible cumplir con el plazo del programa, éste solicitará por escrito la declaración de la suspensión de los días no laborados y la prórroga del plazo de la fecha de terminación que considere necesaria, dentro de un término de tres días hábiles contados a partir del día de aparición de la causa. "LA CONTRATANTE" resolverá sobre la justificación, procedencia y término de la misma, dentro del término de diez días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. En caso de que "EL CONTRATISTA" no realice la solicitud referida, el incumplimiento en el plazo se considerará imputable a la última parte mencionada. Todo lo anterior quedará sujeto a lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

En caso de atraso en la entrega del anticipo por parte de "LA CONTRATANTE", en los términos de la Fracción I del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el plazo del programa de ejecución pactado será diferido en igual tiempo al de la demora. Tal supuesto se actualizará siempre y cuando "EL CONTRATISTA" lo solicite por escrito dentro de los treinta días naturales posteriores a su entrega.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS: "LA CONTRATISTA" deberá presentar a partir del día siguiente de la firma de este instrumento, los adendums a las fianzas exhibidas hasta la fecha; que muestren y amparen las nuevas fechas de inicio y de terminación de la obra.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL: "LAS PARTES" conviene en dejar subsistente todas y cada una de las obligaciones y derechos establecidos en el contrato original, que no sean modificados con el presente instrumento, surtiendo plena eficacia entre las partes, quienes quedan obligadas en los términos pactados.

CUARTA.- NORMATIVIDAD Y JURISDICCIÓN: "LAS PARTES" convienen que la normatividad y jurisdicción aplicables son las establecidas en las cláusulas VIGÉSIMA SEGUNDA y VIGÉSIMA TERCERA del contrato número 5D-NP-007-2025 de fecha 07 de febrero de 2025.

LEÍDO QUE FUE ENTRE LAS PARTES EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS ANTES ENUMERADAS, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

"LA CONTRATANTE"
Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana

Mtro. Jesus Garcia Castro
Director General

"EL CONTRATISTA"
Jesus Alfredo Gonzalez Valenzuela

Ing. Jesus Alfredo Gonzalez Valenzuela


"LOS EJECUTORES"

Subdirector Técnico



Ing. José Díaz Verdugo


Jefe del Departamento de Obras



Ing. Simileano Octaviano Olvera Olguin


"TESTIGOS"

Subdirector de Administración y Finanzas




Lic. Amelia Cornejo Arminio

Coordinador Ejecutivo de la Unidad Jurídica



Lic. Juan Ángel Sevilla Cortez



Tijuana, B.C. a 10 de Marzo del 2025

Nota Informativa

Por medio de la presente informo del estado que guarda la obra denominada:

Construcción de la red de agua potable en la calle Miguel Angel Ruiz Sosa en el municipio de Playas de Rosarito, B. C. y las redes de agua potable en la calle Tachinolpa en la colonia La Cueva y la calle Cenzontle de la colonia Santa Cruz ambos en el municipio de Tijuana, B. C.

Presentación del Convenio de Diferimiento

Datos del Contrato Original:

Contrato: 5D-NP-007-2025

Contratista: Jesus Alfredo Gonzalez Valenzuela

Residente: Jose Manuel Camacho Arce

Monto Contratado: \$ 1,115,290.08 M.N. + I. V. A.

Monto por Convenio de Diferimiento 1: \$ 1,115,290.08 M.N. + I. V. A.

Plazo de Ejecución Original: 60 Días, del 10 de Febrero del 2025 al 10 de Abril del 2025.

Plazo de Ejecución por Convenio de Diferimiento: 60 Días, del 08 de Marzo del 2025 al 06 de Mayo del 2025.

Aumento: 0.00

CONVENIO DE DIFERIMIENTO

El presente Convenio de Diferimiento se debe basicamente por la entrega tardia de Anticipo, habiendose puesto a disposicion de la contratista el dia 07 de Marzo de 2025 situación que obliga diferir el plazo de ejecucion, quedando como fecha de inicio el 08 de Marzo del 2025 y terminación al dia 06 de Mayo del 2025.

Ing. Jose Manuel Camacho Arce
Superintendente de Residencia

[Handwritten signature]

QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACION DEL CONVENIO DIFERIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 5D-NP-007-2025.

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS 10 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2025, EL SUSCRITO ING. ALFONSO ADRIAN CRUZ ORTIZ, SUPERVISOR DE OBRA Y EL ING. JOSE MANUEL CAMACHO ARCE, SUPERINTENDENTE DE OBRA, ANTE EL ING. SERGIO MARIZCAL, COORDINADOR DE RESIDENCIAS, TODOS DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, POR SUS SIGLAS "CESPT", HA TENIDO POR VISTO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO AL CONTRATO NUMERO 5D-NP-007-2025, DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2025, ADJUDICADO A LA EMPRESA JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA REPRESENTADA POR EL ING. JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.; Y LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACHINOLPA EN LA COLONIA LA CUEVA Y LA CALLE CENZONTLE DE LA COLONIA SANTA CRUZ AMBAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B. C.", CUYO IMPORTE ES DE \$ 1,115,290.08 M. N. + I. V. A. (UN MILLON CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) Y CON PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 AL 10 DE ABRIL DEL 2025, RESPECTO DE LA CUAL TIENE A SU CARGO LA RESIDENCIA DE SUPERVISION Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPESSRM), QUE EN SU PARTE DICEN:

LOPESSRM

Artículo 57.- El otorgamiento de los anticipos debe pactarse en los contratos de obra pública conforme a lo siguiente:

I.- Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del anticipo, diferirá en igual plazo el programa de ejecución pactado, siempre y cuando el contratista lo solicite dentro de los 30 días naturales posteriores a su entrega.

SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN TECNICO QUE FUNDAMENTA, MOTIVA Y DETERMINA LAS BASES DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, AL CONTRATO DE OBRA MENCIONADO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- LA INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL DENOMINADA "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.; Y LAS

QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACION DEL CONVENIO DIFERIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 5D-NP-007-2025.

REDES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACHINOLPA EN LA COLONIA LA CUEVA Y LA CALLE CENZONTLE DE LA COLONIA SANTA CRUZ AMBAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B. C."QUE SE DERIVAN DEL PROGRAMA DE INVERSION EN OBRA PUBLICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LE EJERCICIO FISCAL DEL 2025 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ELDIA 17 DE ENERO DEL 2025.


2.- QUE EN FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2025, LAS PARTES CELEBRARON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 5D-NP-007-2025, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES, CONTANDO CON FECHA DE INICIO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 Y FECHA DE TERMINACION EL 10 DE ABRIL DE 2025.

3.- QUE EL IMPORTE ESTABLECIDO DE CONTRATO, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ **1,115,290.08 M. N. + I. V. A.** (UN MILLON CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

CONSIDERANDO

EL PRESENTE **CONVENIO DE DIFERIMIENTO** SE ELABORA EXPLICANDO A CONTINUACION LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

EL PRESENTE **CONVENIO DE DIFERIMIENTO**, SE DEBE A LA ENTREGA TARDÍA DEL ANTICIPO SEGUN CONSTA EN OFICIO **A202511172** DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2025 Y SOLICITUD POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO INGRESADO CON FOLIO 202508620 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025.

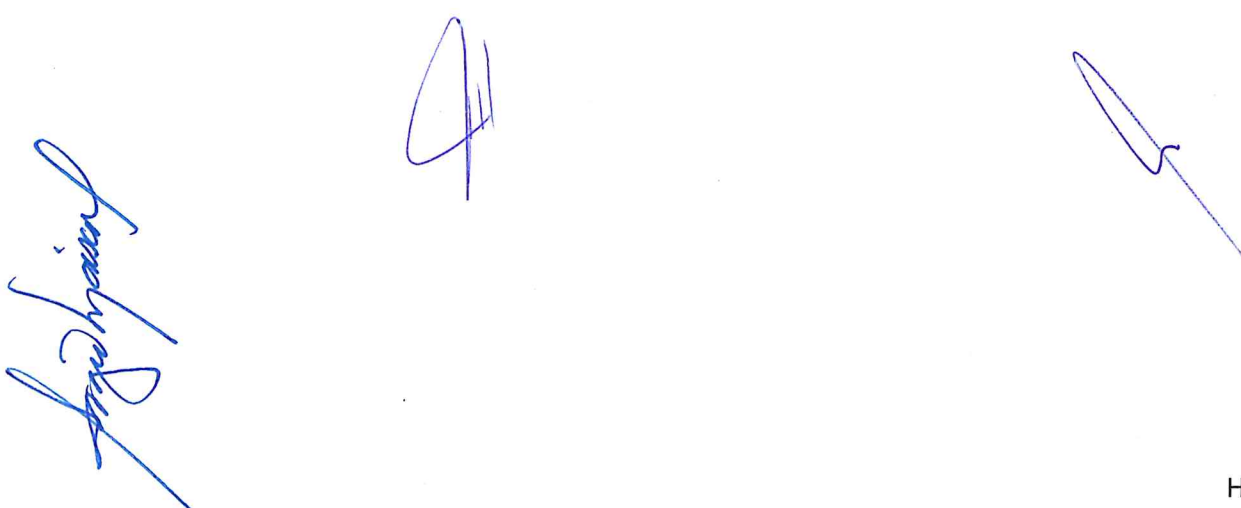

QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACION DEL CONVENIO DIFERIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 5D-NP-007-2025.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SE:

RESUELVE

UNICO. - SE DECLARA PROCEDENTE LA CELEBRACIÓN DEL **CONVENIO DE DIFERIMIENTO AL CONTRATO** EN REFERENCIA MODIFICANDO EL PERIODO DE EJECUCION DE LA SIGUIENTE MANERA, INICIO 08 DE MARZO DE 2025 Y TERMINACION 06 DE MAYO DE 2025.

LEIDO EL PRESENTE DICTAMEN, LO FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN EL INTERVIENEN.



Ing. Sergio Marizcal

Coordinador de Residencias de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana



Ing. Alfonso Adrian Cruz Ortiz

Supervisor de Obra de la Comisión Estatal de servicios Públicos de Tijuana



Ing. José Manuel Camacho Arce

Superintendente de Obra
De la Comisión Estatal de servicios Públicos de Tijuana

A202511172

Tijuana B.C. lunes, 10 de marzo de 2025

SERGIO . MARIZCAL
COORDINADOR DE RESIDENCIAS
C. RESIDENCIAS

**Asunto: CONTRATOS DE OBRA MES DE MARZO-
COMPROBANTES PAGO DE ANTICIPOS**

Por medio del presente informo a usted, los pagos realizados por concepto de anticipos de contratos de obra pública entregados a esta Subdirección de Administración y Finanzas en el mes de marzo, los cuales se relacionan a continuación, a la vez se adjunta copia del comprobante de pago.

Contrato	NOMBRE DE LA OBRA	Contratista	Cuenta Contable	Importe de Anticipo	Fecha de pago
5D-NP-007-2025	Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Ceniztli de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.	Jesus Alfredo Gonzalez Valenzuela	1.2.3.5.3.728	361,353.98	07/03/2025
5CS-NP-006-2025	Rehabilitación del tanque de Agua Potable Rubi- Sarh (con poliurea), ubicado en la Colonia Cumbres del Rubi, en el municipio de Tijuana B.C.	Recubrimientos Especializados	1.2.3.5.3.727	4,160,247.30	07/03/2025
5D-NP-002-2025	Reparación de emergencia del acueducto Florido- Aguaje de 54" de diámetro, en el punto de desfogue en el Cañón Rosario Salado, en el municipio de Tijuana, B.C.	Ricardo Pichardo Zarate	1.2.3.5.3.726	542,880.02	07/03/2025
5CS-NS-001-2025	Elaboración de estudios de evaluación socioeconómica para proyectos de infraestructura hidráulica en el municipio de Tijuana, B.C., como lo es: Reubicación y Construcción de acueductos, Línea de conducción, Rehabilitación de colectores y Rehabilitación de plantas de bombeo.	Grupo AKEM Consultores en Negocios, S.A. S. de C.V.	1.2.3.5.3.729	887,418.27	07/03/2025

Sin otro particular de momento le saluda.

ATENTAMENTE



JESUS CORTEZ PEÑA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



c.c.p. -JOSE MANUEL CAMACHO ARCE .- SUPERINTENDENTE DE RESIDENCIA, CESPT
c.c.p. -JOSE IGNACIO VAZQUEZ BERNAL .- SUPERINTENDENTE DE RESIDENCIA, CESPT
c.c.p. -JOSE LUIS JUAREZ BEJARANO .- SUPERINTENDENTE DE RESIDENCIA, CESPT
c.c.p. -AMELIA CORNEJO ARMINIO .- SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CESPT



JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CALLE CHIAPAS 218 INT. 1 COL. LAS TORRES

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

R. F. C. GOVJ-830218-P11

CEL 664 - 397 - 47 - 52

Correo Electrónico: jesusalfredoglzv@gmail.com

Tijuana, B. C. a 10 de Marzo del 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

BLVD. FEDERICO BENITEZ LOPEZ No. 4057-C

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

**MTR. JESUS GARCIA CASTRO
DIRECTOR GENERAL**

Por medio de la presente y en relación al contrato No. 5D-NP-007-2025 consiste en: "Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Ángel Ruiz Sosa, en el municipio de Payas de Rosarito, B.C, y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C."

Me dirijo a usted para solicitar el convenio de diferimiento para el inicio de los trabajos, por el motivo de que el día 07 de Marzo del 2025, se recibió el anticipo de obra, razón por la cual de nuestra solicitud.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva brindar a la presente, me reitero como siempre a sus apreciables ordenes

ATENTAMENTE


ING. JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CESPT

RECIBIDO, Folio No. 202508620

Fecha: 10/03/2025 10:13:53 a. m.

CONSULTAR TEL: 073

PORTAL: WWW.CESPT.GOB.MX

MENU: SERVS EN LINEA, ARCHIVO

CESPT



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE DE LA PARTIDA	PORC
Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.	\$1,115,290.08 UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 M.N.	100.00
COMPLEMENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA, COLONIA LA LADRILLERA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.	\$495,403.00 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.	44.42
TERRACERIAS	\$131,307.14 CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 14/100 M.N.	11.77
AGUA POTABLE	\$284,632.89 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.	25.52
ALBAÑILERIA	\$23,647.74 VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.	2.12
ACARREOS	\$29,941.77 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	2.68
SEÑALAMIENTOS	\$22,137.45 VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	1.98
AGUA POTABLE (E)	\$3,736.01 TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.	0.33
COMPLEMENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TACHINOLPA, COL. LA CUEVA, TIJUANA, B. .C.	\$316,500.76 TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS 76/100 M.N.	28.38

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 1 ---



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No. :

5D-NP-007-2025

OBRA:

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROPONENTE:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE:

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO:

08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS

FECHA DE CONVENIO:

10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

RÉSUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE DE LA PARTIDA	PORC
TERRACERIAS	\$75,271.82 SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.	6.75
AGUA POTABLE	\$183,748.99 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.	16.48
ALBAÑILERIA	\$6,513.61 SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 61/100 M.N.	0.58
ACARREOS	\$17,364.33 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.	1.56
SEÑALAMIENTOS	\$29,866.00 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	2.68
AGUA POTABLE (E)	\$3,736.01 TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.	0.33
RED DE AGUA POTABLE PARA CALLE CENZONTLE, SANTA CRUZ, TIJUANA B.C.	\$303,386.32 TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	27.20
TERRACERIAS	\$39,699.53 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.	3.56
AGUA POTABLE	\$230,435.77 DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	20.66
ALBAÑILERIA	\$14,887.69 CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.	1.33
ACARREOS	\$6,393.84 SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.	0.57

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 2 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE DE LA PARTIDA	PORC
--------------------------	-----------------------	------

SEÑALAMIENTOS

\$11,969.49 ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 1.07
49/100 M.N.

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO: \$1,115,290.08

(* UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 M.N. *)

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 3 ---



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025
DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
-------	--------------------------	--------	-----------	----------	---------	------

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

COMPLEMENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA, COLONIA LA LADRILLERA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

TERRACERIAS

001-010-0003-0001	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE.	M3	\$1,099.75	2.25	\$2,474.44	0.22
UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.						
001-030-0015-0001	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA DESPOBLADA O POBLADA SIN INSTALACIONES, DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$91.88	100.00	\$9,188.00	0.82
NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.						
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$106.24	10.00	\$1,062.40	0.10
CIENTO SEIS PESOS 24/100 M.N.						

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 1 ---



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
Obra: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025
DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
001-030-0017-0001	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA DESPOBLADA O POBLADA SIN INSTALACIONES, DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$258.79	76.00	\$19,668.04	1.76
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.						
001-030-0021-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$117.89	2.00	\$235.78	0.02
CIENTO DIECISIETE PESOS 89/100 M.N.						
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA INSTALACIONES EXISTENTES.	M3	\$1,101.87	5.00	\$5,509.35	0.49
UN MIL CIENTO UN PESOS 87/100 M.N.						
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	\$84.11	75.00	\$6,308.25	0.57
OCHENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.						
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$142.37	76.00	\$10,820.12	0.97

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 2 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$697.42	29.00	\$20,225.18	1.81
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.						
001-040-0005-0003	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$684.99	60.00	\$41,099.40	3.69
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.						
001-040-0009-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$153.99	2.00	\$307.98	0.03
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.						
001-070-0003-0001	BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA VRS DEL 100 %, CONTENIDO DE ARENAS DE 40 % MINIMO, LIMITE LIQUIDO DE 30% MAXIMO.	M3	\$636.81	2.40	\$1,528.34	0.14
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.						

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 3 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
-------	--------------------------	--------	-----------	----------	---------	------

001-070-0014-0020	BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTA DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA. CONCRETO MR-38 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR.	M2	\$919.99	14.00	\$12,879.86	1.15
-------------------	---	----	----------	-------	-------------	------

NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

IMPORTE DE TERRACERIAS \$131,307.14 11.77

AGUA POTABLE

002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$56.66	125.00	\$7,082.50	0.64
-------------------	---	----	---------	--------	------------	------

CINCUENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.

002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	\$810.78	5.00	\$4,053.90	0.36
-------------------	--	-----	----------	------	------------	------

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N.

002-010-0006-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC BRIDADAS; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	\$960.75	1.00	\$960.75	0.09
-------------------	---	-----	----------	------	----------	------

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 75/100 M.N.

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 4 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizonte de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
002-010-0016-0002	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO BRIDADAS, TIPO COMPUERTA, PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; EMPAQUES Y TORNILLERIA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,230.99	1.00	\$1,230.99	0.11
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 99/100 M.N.						
002-010-0041-0013	INSTALACION DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 A 203.2 MM (4" A 8") CON CUALQUIER DIAMETRO DE SALIDA, INSTALACION EN LINEA OPERANDO.	PZA	\$6,529.78	1.00	\$6,529.78	0.59
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 78/100 M.N.						
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	\$861.00	15.00	\$12,915.00	1.16
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.						
002-010-0058-0001	INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO PARA TOMA DOMICILIARIA (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE LA PIEZA, MATERIALES PARA SU COLOCACION, FABRICACION DEL REGISTRO Y/O CAJA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO. HASTA 19 MM. (3/4")	PZA	\$480.45	15.00	\$7,206.75	0.65
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 M.N.						

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 5 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
Obra: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
002-010-0074-0013	ACTUALIZACION DE PLANO CON DATOS DE OBRA TERMINADA DEL PROYECTO EN PAPEL PLASTICO REPRODUCIBLE, CON LA INFORMACION EN FORMATO DWG Y ENTREGADO EN DISCO COMPACTO (CD), DEBERA ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADO Y LA INFORMACION DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS (VERSION ACTUALIZADA) PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE EMITIDAS POR LA SECRETARIA; INCLUYE: DETALLES GENERADOS EN EL TRANSURSO DE LA OBRA Y REFERENCIAS TOPOGRAFICAS CON COORDENADAS TRIDIMENSIONALES (X, Y, Z) DE VALVULAS, LINEAS (A CADA 20 MTS.), HIDRANTES, PIEZAS ESPECIALES, SEGUN SEÑALE EL PROYECTO Y EL INGENIERO; ASI COMO TODA LA INFORMACION TECNICA Y DATOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INTERPRETACION. PARA. RED DE AGUA POTABLE, PLANO DE 28X43 CMS. (11"X17")	PLANO	\$7,498.82	1.00	\$7,498.82	0.67
SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.						
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$250.87	125.00	\$31,358.75	2.81
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 87/100 M.N.						
002-021-0001-0005	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA, TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, CLASE 125 SEGUN ESTANDARES AWWA C509 Y/O AWWA C515, BRIDAS ANSI B16.1; PARA UNA PRESION MINIMA DE 14.07 KG/CM2 (200 PSI), PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.4 MM. (4")	PZA	\$8,170.01	1.00	\$8,170.01	0.73
OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 01/100 M.N.						
002-023-0001-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREO Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 101.6 MM. (4") X 11°15'	PZA	\$2,201.52	4.00	\$8,806.08	0.79
DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 52/100 M.N.						
002-023-0006-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPON CAMPANA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,257.35	1.00	\$1,257.35	0.11

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 6 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
002-023-0015-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE, BRIDADAS, DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-18), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. EXTREMIDAD ESPIGA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,894.11	1.00	\$1,894.11	0.17
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.						
002-025-0016-0002	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE) CON SALIDA BRIDADA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, SEGUN NORMA AWWA C223 DE ACERO INOXIDABLE, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 10.5 KG/CM2 (150 PSI) PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES Y TORNILLERIA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") CON SALIDA DE 101.4 MM. (4")	PZA	\$7,649.85	1.00	\$7,649.85	0.69
SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.						
002-026-0002-0008	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO VEHICULAR	PZA	\$9,629.87	15.00	\$144,448.05	12.95
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 87/100 M.N.						
002-030-0002-0002	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON EXTREMOS BRIDADOS (SEGUN PLANO AP-10.16); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO 2	PZA	\$23,890.37	1.00	\$23,890.37	2.14
VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 M.N.						
002-030-0005-0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 101.6 MM. (4") DE 1.10 MTS.	PZA	\$9,679.83	1.00	\$9,679.83	0.87
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.						
IMPORTE DE AGUA POTABLE					\$284,632.89	25.52

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 7 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
ALBAÑILERIA						
004-040-0002-0010	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 (DETALLE PLANO AP-10.15 Y/O AP-10.16)	PZA	\$14,887.69	1.00	\$14,887.69	1.33
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.						
004-040-0002-0022	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CAJA DE MEDIDOR DE AGUA.	PZA	\$516.23	15.00	\$7,743.45	0.69
QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 23/100 M.N.						
004-040-0007-0002	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO AP-10.7); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2	M3	\$7,820.02	0.13	\$1,016.60	0.09
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N.						
IMPORTE DE ALBAÑILERIA					\$23,647.74	2.12
ACARREOS						
005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	\$192.01	97.00	\$18,624.97	1.67
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.						
005-020-0001-0009	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	\$14.88	485.00	\$7,216.80	0.65
CATORCE PESOS 88/100 M.N.						

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 8 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
Obra: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025
DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
-------	--------------------------	--------	-----------	----------	---------	------

005-020-0003-0001	ACARREO DEL ALMACEN DEL ORGANISMO AL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA MATERIAL PARA TOMA DOMICILIARIA (TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE COBRE, CAJAS DE PVC DE BANQUETA, MEDIDORES BRONCE, PIEZAS ESPECIALES).	VJE	\$4,100.00	1.00	\$4,100.00	0.37
-------------------	--	-----	------------	------	------------	------

CUATRO MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE DE ACARREOS \$29,941.77 2.68

SEÑALAMIENTOS

006-010-0002-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES QUE INCLUYAN SERVICIOS (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	\$155.52	125.00	\$19,440.00	1.74
-------------------	---	----	----------	--------	-------------	------

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.

006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.	ML	\$11.01	245.00	\$2,697.45	0.24
-------------------	--	----	---------	--------	------------	------

ONCE PESOS 01/100 M.N.

IMPORTE DE SEÑALAMIENTOS \$22,137.45 1.98

AGUA POTABLE (E)

202-011-0012-0002	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$3,736.01	1.00	\$3,736.01	0.33
-------------------	--	-----	------------	------	------------	------

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

IMPORTE DE AGUA POTABLE (E) \$3,736.01 0.33

IMPORTE DE COMPLEMENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA, COLONIA LA LADRILLERA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. \$495,403.00 44.42

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 9 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Ceniztle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025
DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
COMPLEMENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TACHINOLPA, COL. LA CUEVA, TIJUANA, B. .C.						
TERRACERIAS						
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$106.24	138.05	\$14,666.43	1.32
CIENTO SEIS PESOS 24/100 M.N.						
001-030-0017-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$310.98	34.51	\$10,731.92	0.96
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N.						
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. INSTALACIONES EXISTENTES.	M3	\$1,101.87	3.00	\$3,305.61	0.30
UN MIL CIENTO UN PESOS 87/100 M.N.						
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	\$84.11	78.00	\$6,560.58	0.59

OCHENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 10 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
-------	--------------------------	--------	-----------	----------	---------	------

001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$142.37	133.56	\$19,014.94	1.70
-------------------	---	----	----------	--------	-------------	------

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.

001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$697.42	30.10	\$20,992.34	1.88
-------------------	--	----	----------	-------	-------------	------

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.

IMPORTE DE TERRACERIAS \$75,271.82 6.75

AGUA POTABLE

002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$56.66	130.00	\$7,365.80	0.66
-------------------	---	----	---------	--------	------------	------

CINCUENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.

002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	\$810.78	4.00	\$3,243.12	0.29
-------------------	--	-----	----------	------	------------	------

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N.

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 11 ---



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzone de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
002-010-0040-0002	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 A 203.2 MM. (4" A 8")	PZA	\$1,399.54	1.00	\$1,399.54	0.13
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.						
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	\$861.00	11.00	\$9,471.00	0.85
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.						
002-010-0058-0001	INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO PARA TOMA DOMICILIARIA (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE LA PIEZA, MATERIALES PARA SU COLOCACION, FABRICACION DEL REGISTRO Y/O CAJA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO. HASTA 19 MM. (3/4")	PZA	\$480.45	11.00	\$5,284.95	0.47
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 M.N.						
002-010-0074-0011	ACTUALIZACION DE PLANO CON DATOS DE OBRA TERMINADA DEL PROYECTO EN PAPEL PLASTICO REPRODUCIBLE, CON LA INFORMACION EN FORMATO DWG Y ENTREGADO EN DISCO COMPACTO (CD), DEBERA ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADO Y LA INFORMACION DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS (VERSION ACTUALIZADA) PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE EMITIDAS POR LA SECRETARIA; INCLUYE: DETALLES GENERADOS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y REFERENCIAS TOPOGRAFICAS CON COORDENADAS TRIDIMENSIONALES (X, Y, Z) DE VALVULAS, LINEAS (A CADA 20 MTS.), HIDRANTES, PIEZAS ESPECIALES, SEGUN SEÑALE EL PROYECTO Y EL INGENIERO; ASI COMO TODA LA INFORMACION TECNICA Y DATOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INTERPRETACION. PARA. RED DE AGUA POTABLE, PLANO TIPO 1 (PLANO AP-10.47)	PLANO	\$7,785.54	1.00	\$7,785.54	0.70

SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 12 ---



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$250.87	130.00	\$32,613.10	2.92
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 87/100 M.N.						
002-023-0003-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 101.6X101.6 MM. (4"X4")	PZA	\$2,911.57	2.00	\$5,823.14	0.52
DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 57/100 M.N.						
002-023-0006-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPON CAMPANA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,257.35	2.00	\$2,514.70	0.23
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.						
002-025-0013-0005	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$2,319.53	1.00	\$2,319.53	0.21
DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 53/100 M.N.						
002-026-0002-0008	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE. A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO VEHICULAR	PZA	\$9,629.87	11.00	\$105,928.57	9.50
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 87/100 M.N.						
IMPORTE DE AGUA POTABLE					\$183,748.99	16.48

ALBAÑILERIA

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 13 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
004-040-0002-0022	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CAJA DE MEDIDOR DE AGUA.	PZA	\$516.23	11.00	\$5,678.53	0.51
QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 23/100 M.N.						
004-040-0003-0002	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; ACERO DE REFUERZO (SI ES NECESARIO), SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F _c =200 KG/CM2	M3	\$6,423.72	0.13	\$835.08	0.07
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 72/100 M.N.						
IMPORTE DE ALBAÑILERIA					\$6,513.61	0.58
ACARREOS						
005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	\$192.01	38.92	\$7,473.03	0.67
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.						
005-020-0001-0009	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	\$14.88	389.20	\$5,791.30	0.52
CATORCE PESOS 88/100 M.N.						
005-020-0003-0001	ACARREO DEL ALMACEN DEL ORGANISMO AL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA MATERIAL PARA TOMA DOMICILIARIA (TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE COBRE, CAJAS DE PVC DE BANQUETA, MEDIDORES BRONCE, PIEZAS ESPECIALES).	VJE	\$4,100.00	1.00	\$4,100.00	0.37
CUATRO MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.						
IMPORTE DE ACARREOS					\$17,364.33	1.56

SEÑALAMIENTOS

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 14 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
Obra: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROponente: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
Representante: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
Fecha de Inicio: 08 DE MARZO DE 2025
Fecha de Terminación: 06 DE MAYO DE 2025
Plazo de Ejecución: 60 DIAS
Fecha de Convenio: 10 DE MARZO DE 2025
DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
-------	--------------------------	--------	-----------	----------	---------	------

006-010-0002-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES Y/O LINEAS PRINCIPALES, DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	\$125.99	218.00	\$27,465.82	2.46
-------------------	---	----	----------	--------	-------------	------

CIENTO VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N.

006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.	ML	\$11.01	218.00	\$2,400.18	0.22
-------------------	--	----	---------	--------	------------	------

ONCE PESOS 01/100 M.N.

IMPORTE DE SEÑALAMIENTOS \$29,866.00 2.68

AGUA POTABLE (E)

202-011-0012-0002	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$3,736.01	1.00	\$3,736.01	0.33
-------------------	--	-----	------------	------	------------	------

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

IMPORTE DE AGUA POTABLE (E) \$3,736.01 0.33

IMPORTE DE COMPLEMENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TACHINOLPA, COL. LA CUEVA, TIJUANA, B. .C. \$316,500.76 28.38

RED DE AGUA POTABLE PARA CALLE CENZONTLE, SANTA CRUZ, TIJUANA B.C.

TERRACERIAS

001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$106.24	123.00	\$13,067.52	1.17
-------------------	---	----	----------	--------	-------------	------

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 15 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025
DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
CIENTO SEIS PESOS 24/100 M.N.						
001-040-0001-0001	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M2	\$43.08	12.00	\$516.96	0.05
CUARENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.						
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	\$84.11	27.00	\$2,270.97	0.20
OCHENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.						
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$142.37	94.00	\$13,382.78	1.20
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.						
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$697.42	15.00	\$10,461.30	0.94
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.						
IMPORTE DE TERRACERIAS					\$39,699.53	3.56

AGUA POTABLE

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 16 ---



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$56.66	65.00	\$3,682.90	0.33
CINCUENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.						
002-010-0031-0001	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON EXTREMOS PARA JUNTA MECANICA, TIPO COMPUERTA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA); MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO. HASTA 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,178.87	1.00	\$1,178.87	0.11
UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.						
002-010-0041-0003	INSTALACION DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 304.8 MM. (12") CON CUALQUIER DIAMETRO DE SALIDA.	PZA	\$5,084.06	1.00	\$5,084.06	0.46
CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.						
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	\$861.00	13.00	\$11,193.00	1.00
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.						
002-010-0058-0001	INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO PARA TOMA DOMICILIARIA (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE LA PIEZA, MATERIALES PARA SU COLOCACION, FABRICACION DEL REGISTRO Y/O CAJA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO. HASTA 19 MM. (3/4")	PZA	\$480.45	13.00	\$6,245.85	0.56
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 M.N.						

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 17 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
Obra: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROponente: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
Representante: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
Fecha de Inicio: 08 DE MARZO DE 2025
Fecha de Terminación: 06 DE MAYO DE 2025
Plazo de Ejecución: 60 DIAS
Fecha de Convenio: 10 DE MARZO DE 2025
DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLER INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$250.87	65.00	\$16,306.55	1.46
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 87/100 M.N.						
002-021-0055-0002	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON EXTREMOS DE JUNTA MECANICA, TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, PARA PRESIONES DE TRABAJO DE 14.1 KG/CM2 (200 PSI), SEGUN ESTANDARES AWWA C509; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: JUNTA MECANICA CON TORQUE LIMITADO PARA FIJACION EN TUBO DE PVC C-900 O-RING, EMPAQUES, TORNILLERIA, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$8,812.77	1.00	\$8,812.77	0.79
OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N.						
002-023-0006-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLER INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPON CAMPANA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,257.35	1.00	\$1,257.35	0.11
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.						
002-025-0016-0016	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE) CON SALIDA BRIDADA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, SEGUN NORMA AWWA C223 DE ACERO INOXIDABLE, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 10.5 KG/CM2 (150 PSI) PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES Y TORNILLERIA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 304.8 MM. (12") CON SALIDA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$17,768.98	1.00	\$17,768.98	1.59
DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.						
002-026-0002-0008	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO VEHICULAR	PZA	\$9,629.87	13.00	\$125,188.31	11.22
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 87/100 M.N.						

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 18 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
Obra: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROponente: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
Representante: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
Fecha de Inicio: 08 DE MARZO DE 2025
Fecha de Terminación: 06 DE MAYO DE 2025
Plazo de Ejecución: 60 DIAS
Fecha de Convenio: 10 DE MARZO DE 2025
DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
002-030-0001-0002	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON JUNTAS MECANICAS (SEGUN PLANO AP-10.15); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO 2	PZA	\$24,037.30	1.00	\$24,037.30	2.16
VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.						
002-030-0005-0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 101.6 MM. (4") DE 1.10 MTS.	PZA	\$9,679.83	1.00	\$9,679.83	0.87
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.						
IMPORTE DE AGUA POTABLE					\$230,435.77	20.66
ALBAÑILERIA						
004-040-0002-0010	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 (DETALLE PLANO AP-10.15 Y/O AP-10.16)	PZA	\$14,887.69	1.00	\$14,887.69	1.33
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.						
IMPORTE DE ALBAÑILERIA					\$14,887.69	1.33
ACARREOS						
005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	\$192.01	24.00	\$4,608.24	0.41
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.						
005-020-0001-0009	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	\$14.88	120.00	\$1,785.60	0.16

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 19 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	PORC
-------	--------------------------	--------	-----------	----------	---------	------

CATORCE PESOS 88/100 M.N.

IMPORTE DE ACARREOS \$6,393.84 0.57

SEÑALAMIENTOS

006-010-0002-0002 SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES QUE INCLUYAN SERVICIOS (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DURANTE LAS 24 HORAS.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.

006-010-0008-0001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.

ONCE PESOS 01/100 M.N.

IMPORTE DE SEÑALAMIENTOS \$11,969.49 1.07

IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE PARA CALLE CENZONTLE, SANTA CRUZ, TIJUANA B.C. \$303,386.32 27.20

IMPORTE DE Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C. \$1,115,290.08 100.00

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$1,115,290.08

(* UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 M.N. *)

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 20 ---



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No.: 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
-------	-------------	--------	-----------	----------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Rede

COMPLEMENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA, COLONIA LA LADRILLERA EN EL MUNICIPI

TERRACERIAS

001-010-0003-0001 RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE. M3 \$1,099.75 2.25 \$2,474.44 \$2,474.44

001-030-0015-0001 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD, EN ZONA DESPOBLADA O POBLADA SIN INSTALACIONES, DE 0.00 A 2.00 MTS. M3 \$91.88 100.00 \$9,188.00 \$9,188.00

001-030-0015-0003 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD, EN ZONA DESPOBLADA O POBLADA SIN INSTALACIONES, DE 0.00 A 2.00 MTS. M3 \$106.24 10.00 \$1,062.40 \$1,062.40

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 1 ---



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA:

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYONENTE:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE:

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO:

08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS

FECHA DE CONVENIO:

10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
001-030-0017-0001	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA PARA PROFUNDIDAD, EN ZONA DESPOBLADA O POBLADA SIN INSTALACIONES, DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$258.79	76.00	\$19,668.04	\$19,668.04		
001-030-0021-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION PARA PROFUNDIDAD, EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$117.89	2.00	\$235.78	\$176.84	\$58.94	
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DANARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIA PARA INSTALACIONES EXISTENTES.	M3	\$1,101.87	5.00	\$5,509.35	\$5,509.35		

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO


LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 2 ---



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC. BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	\$84.11	75.00	\$6,308.25	1-mar.-25 31-mar.-25 \$6,308.25
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$142.37	76.00	\$10,820.12	1-abr.-25 30-abr.-25 \$10,820.12
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIA, ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$697.42	29.00	\$20,225.18	1-mar.-25 31-mar.-25 \$20,225.18

PROPUOSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES

001-040-0005-0003	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1.700 Y 2.00 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$684.99	60.00	\$41,099.40
-------------------	--	----	----------	-------	-------------

001-040-0009-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$153.99	2.00	\$307.98
-------------------	---	----	----------	------	----------

001-070-0003-0001	BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA VRS DEL 100 %, CONTENIDO DE ARENAS DE 40 % MINIMO, LIMITE LIQUIDO DE 30% MAXIMO.	M3	\$636.81	2.40	\$1,528.34
-------------------	--	----	----------	------	------------

					\$89.15
--	--	--	--	--	---------

					\$230.98
--	--	--	--	--	----------

					\$77.00
--	--	--	--	--	---------

					\$41,099.40
--	--	--	--	--	-------------

					\$89.15
--	--	--	--	--	---------

					\$230.98
--	--	--	--	--	----------

					\$77.00
--	--	--	--	--	---------

					\$41,099.40
--	--	--	--	--	-------------

					\$89.15
--	--	--	--	--	---------

					\$230.98
--	--	--	--	--	----------

					\$77.00
--	--	--	--	--	---------

					\$41,099.40
--	--	--	--	--	-------------

					\$89.15
--	--	--	--	--	---------

					\$230.98
--	--	--	--	--	----------

					\$77.00
--	--	--	--	--	---------

					\$41,099.40
--	--	--	--	--	-------------

					\$89.15
--	--	--	--	--	---------

					\$230.98
--	--	--	--	--	----------

					\$77.00
--	--	--	--	--	---------

					\$41,099.40
--	--	--	--	--	-------------

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA CONTRATISTA

FIRMA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA:

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE:

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO:

08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS

FECHA DE CONVENIO:

10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
-------	-------------	--------	-----------	----------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

001-070-0014-0020	BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTA DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA, CONCRETO MR -38 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR.	M2	\$919.99	14.00	\$12,879.86	\$11,444.68	\$1,435.18	
-------------------	--	----	----------	-------	-------------	-------------	------------	--

AGUA POTABLE

002-010-0001-0001

002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COUPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE), PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")	ML	\$56.66	125.00	\$7,082.50			
-------------------	---	----	---------	--------	------------	--	--	--

002-010-0005-0001

002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COUPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	\$810.78	5.00	\$4,053.90			
-------------------	--	-----	----------	------	------------	--	--	--

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 5 ---



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	
002-010-0006-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC BRIDADAS; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	\$960.75	1.00	\$960.75	1-mar.-25 31-mar.-25
002-010-0016-0002	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO BRIDADAS, TIPO COMPUERTA, PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; EMPAQUES Y TORNILLERIA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,230.99	1.00	\$1,230.99	1-abr.-25 30-abr.-25
002-010-0041-0013	INSTALACION DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO DE 101.6 A 203.2 MM (4" A 8") CON CUALQUIER DIAMETRO DE SALIDA, INSTALACION EN LINEA OPERANDO.	PZA	\$6,529.78	1.00	\$6,529.78	1-may.-25 31-may.-25
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANGUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	\$861.00	15.00	\$12,915.00	

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

6

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzonile de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROponente: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-010-0058-0001	INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO PARA TOMA DOMICILIARIA (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE LA PIEZA, MATERIALES PARA SU COLOCACION, FABRICACION DEL REGISTRO Y/O CAJA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO. HASTA 19 MM. (3/4")	PZA	\$480.45	15.00	\$7,206.75	\$7,206.75		
002-010-0074-0013	ACTUALIZACION DE PLANO CON DATOS DE OBRA TERMINADA DEL PROYECTO EN PAPEL PLASTICO REPRODUCIBLE, CON LA INFORMACION EN FORMATO DWG Y ENTREGADO EN DISCO COMPACTO (CD), DEBERA ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADO Y LA INFORMACION DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS (VERSION ACTUALIZADA) PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE EMITIDAS POR LA SECRETARIA; INCLUYE: DETALLES GENERADOS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y REFERENCIAS TOPOGRAFICAS CON COORDENADAS TRIDIMENSIONALES (X, Y, Z) DE VALVULAS, LINEAS (A CADA 20 MTS.), HIDRANTES, PIEZAS ESPECIALES, SEGUN SEÑALE EL PROYECTO Y EL INGENIERO; ASI COMO TODA LA INFORMACION TECNICA Y DATOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INTERPRETACION. PARA. RED DE AGUA POTABLE, PLANO DE 28X43 CMS. (11"x17")	PLANO	\$7,498.82	1.00	\$7,498.82	\$2,474.61		\$5,024.21
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPILE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (GI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$250.87	125.00	\$31,358.75		\$31,358.75	

PROPUSO: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 7 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No.:

5D-NP-007-2025

OBRA:

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzone de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROPONENTE:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE:

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO:

08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS

FECHA DE CONVENIO:

10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-021-0001-0005	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA, TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, CLASE 125 SEGUN ESTANDARES AWWA C509 Y/O AWWA C515, BRIDAS ANSI B16.1; PARA UNA PRESION MINIMA DE 14.07 KG/CM2 (200 PSI), PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO DE 101.4 MM. (4")	PZA	\$8,170.01	1.00	\$8,170.01			\$8,170.01
002-023-0001-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREO Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO CODO DE 101.6 MM. (4") X 11"15'	PZA	\$2,201.52	4.00	\$8,806.08			\$8,806.08
002-023-0006-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPON CAMPANA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,257.35	1.00	\$1,257.35			\$1,257.35
002-023-0015-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE, BRIDADAS, DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-18), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. EXTREMIDAD ESPIGA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,894.11	1.00	\$1,894.11			\$1,894.11

PROPUSO: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 8 ---



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizón de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES								
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-025-0016-0002	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE) CON SALIDA BRIDADA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, SEGUN NORMA AWWA C223 DE ACERO INOXIDABLE, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 10.5 KG/CM2 (150 PSI) PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES Y TORNILLERIA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") CON SALIDA DE 101.4 MM. (4")	PZA	\$7,649.85	1.00	\$7,649.85			
002-026-0002-0008	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO VEHICULAR	PZA	\$9,629.87	15.00	\$144,448.05			
002-030-0002-0002	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON EXTREMOS BRIDADOS (SEGUN PLANO AP-10.16); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO 2	PZA	\$23,890.37	1.00	\$23,890.37	\$17,917.78		\$5,972.59
002-030-0005-0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 101.6 MM. (4") DE 1.10 MTS.	PZA	\$9,679.83	1.00	\$9,679.83	\$7,259.87		\$2,419.96

LBANILERIA

ALBAÑILERIA

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

9

TEL. (664) 397-47-52

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA:

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE:

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO:

08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS

FECHA DE CONVENIO:

10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
-------	-------------	--------	-----------	----------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

004-040-0002-0010	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 (DETALLE PLANO AP-10.15 Y/O AP-10.16)	PZA	\$14,887.69	1.00	\$14,887.69	\$11,165.77	\$3,721.92	
-------------------	--	-----	-------------	------	-------------	-------------	------------	--

004-040-0002-0022	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, PARA CAJA DE MEDIDOR DE AGUA.	PZA	\$516.23	15.00	\$7,743.45	\$7,144.62	\$598.83	
-------------------	--	-----	----------	-------	------------	------------	----------	--

004-040-0007-0002	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO AP-10.7); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, PARA RESISTENCIA, F'c=200 KG/CM2	M3	\$7,820.02	0.13	\$1,016.60	\$1,016.60	\$0.00	
-------------------	---	----	------------	------	------------	------------	--------	--

ACARREOS

005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO, MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	\$192.01	97.00	\$18,624.97	\$16,662.63	\$1,962.34	
-------------------	---	----	----------	-------	-------------	-------------	------------	--

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 10 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	
005-020-0001-0009	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	\$14.88	485.00	\$7,216.80	\$759.77
005-020-0003-0001	ACARREO DEL ALMACEN DEL ORGANISMO AL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, PARA MATERIAL PARA TOMA DOMICILIARIA (TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE COBRE, CAJAS DE PVC DE BANQUETA, MEDIDORES BRONCE, PIEZAS ESPECIALES).	VJE	\$4,100.00	1.00	\$4,100.00	\$4,100.00
SEÑALAMIENTOS						
006-010-0002-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES QUE INCLUYAN SERVICIOS (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	\$155.52	125.00	\$19,440.00	\$1,496.10
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.	ML	\$11.01	245.00	\$2,697.45	\$2,697.45
AGUA POTABLE (E)						

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

11

TEL. (664) 397-47-52

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA:

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE:

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO:

08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS

FECHA DE CONVENIO:

10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
-------	-------------	--------	-----------	----------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

202-011-0012-0002 CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")

\$3,736.01

COMPLEMENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TACHINOLPA, COL. LA CUEVA, TIJUANA, B. C.

TERRACERIAS

001-030-0015-0003

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.

\$106.24

138.05

\$14,666.43

\$14,666.43

001-030-0017-0003

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS. EN MATERIAL "C" EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.

\$310.98

34.51

\$10,731.92

\$10,731.92

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 12 ---

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA INSTALACIONES EXISTENTES.	M3	\$1,101.87	3.00	\$3,305.61	\$705.20	\$2,600.41	
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	\$84.11	78.00	\$6,560.58		\$6,560.58	
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$142.37	133.56	\$19,014.94		\$19,014.94	

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 13 ---

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA:

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizón de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE:

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO:

08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS

FECHA DE CONVENIO:

10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$697.42	30.10	\$20,992.34			\$20,992.34

AGUA POTABLE

002-010-0001-0001

ML

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COUPLE INTEGRAL (UNION/ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE), PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")

\$56.66

130.00

\$7,365.80

\$7,365.80

002-010-0005-0001

PZA

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COUPLE INTEGRAL (UNION/ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")

\$810.78

4.00

\$3,243.12

\$3,243.12

PROPUSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 14 ---

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	
002-010-0040-0002	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), PARA DIAMETRO. DE 101.6 A 203.2 MM. (4" A 8")	PZA	\$1,399.54	1.00	\$1,399.54	1-abr.-25 30-abr.-25
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	\$861.00	11.00	\$9,471.00	1-abr.-25 30-abr.-25
002-010-0058-0001	INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO PARA TOMA DOMICILIARIA (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE LA PIEZA, MATERIALES PARA SU COLOCACION, FABRICACION DEL REGISTRO Y/O CAJA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO. HASTA 19 MM. (3/4")	PZA	\$480.45	11.00	\$5,284.95	1-abr.-25 30-abr.-25

PROPUYO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

15



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No.:

5D-NP-007-2025
Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzontile de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

OBRA:

PROYECTO:

PROYECTANTE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE CONVENIO:

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
-------	-------------	--------	-----------	----------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

002-010-0074-0011	ACTUALIZACION DE PLANO CON DATOS DE OBRA TERMINADA DEL PROYECTO EN PAPEL PLASTICO REPRODUCIBLE, CON LA INFORMACION EN FORMATO DWG Y ENTREGADO EN DISCO COMPACTO (CD), DEBERA ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADO Y LA INFORMACION DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS (VERSION ACTUALIZADA) PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE EMITIDAS POR LA SECRETARIA; INCLUYE: DETALLES GENERADOS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y REFERENCIAS TOPOGRAFICAS CON COORDENADAS TRIDIMENSIONALES (X, Y, Z) DE VALVULAS, LINEAS (A CADA 20 MTS.), HIDRANTES, PIEZAS ESPECIALES, SEGUN SEÑALE EL PROYECTO Y EL INGENIERO; ASI COMO TODA LA INFORMACION TECNICA Y DATOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INTERPRETACION. PARA. RED DE AGUA POTABLE, PLANO TIPO 1 (PLANO AP-10.47)	PLANO	\$7,785.54	1.00	\$7,785.54			\$7,785.54
-------------------	--	-------	------------	------	------------	--	--	------------

002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CJ), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$250.87	130.00	\$32,613.10		\$13,975.97	\$18,637.13
-------------------	---	----	----------	--------	-------------	--	-------------	-------------

002-023-0003-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 101.6X101.6 MM. (4"x4")	PZA	\$2,911.57	2.00	\$5,823.14		\$2,474.83	\$3,348.31
-------------------	---	-----	------------	------	------------	--	------------	------------

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 16 ---



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	
002-023-0006-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPON CAMPANA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,257.35	2.00	\$2,514.70	\$1,068.75
002-025-0013-0005	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$2,319.53	1.00	\$2,319.53	\$974.20
002-026-0002-0008	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO VEHICULAR	PZA	\$9,629.87	11.00	\$105,928.57	\$26,385.84
ALBAÑILERIA						
004-040-0002-0022	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CAJA DE MEDIDOR DE AGUA.	PZA	\$516.23	11.00	\$5,678.53	\$5,678.53

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

17

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025	
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.	
PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO	
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA	
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025	
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025	

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
004-040-0003-0002	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; ACERO DE REFUERZO (SI ES NECESARIO); SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2	M3	\$6,423.72	0.13	\$835.08			\$835.08
ACARREOS								
005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO, MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	\$192.01	38.92	\$7,473.03			\$7,473.03
005-020-0001-0009	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	\$14.88	389.20	\$5,791.30			\$5,791.30
005-020-0003-0001	ACARREO DEL ALMACEN DEL ORGANISMO AL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA MATERIAL PARA TOMA DOMICILIARIA (TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE COBRE, CAJAS DE PVC DE BANQUETA, MEDIDORES BRONCE, PIEZAS ESPECIALES).	VJE	\$4,100.00	1.00	\$4,100.00			\$4,100.00


SEÑALAMIENTOS

PROPUSO: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 18 ---



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	
006-010-0002-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAÑO. PARA REDES Y/O LINEAS PRINCIPALES, DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	\$125.99	218.00	\$27,485.82	\$1,445.11
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.	ML	\$11.01	218.00	\$2,400.18	\$0.00
AGUA POTABLE (E)						\$2,400.18
202-011-0012-0002	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$3,736.01	1.00	\$3,736.01	\$3,736.01
RED DE AGUA POTABLE PARA CALLE CENZONTLE, SANTA CRUZ, TIJUANA B.C. TERRACERIAS						

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

19

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzone de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$106.24	123.00	\$13,067.52	\$10,616.56
001-040-0001-0001	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M2	\$43.08	12.00	\$516.96	\$420.03
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M2	\$84.11	27.00	\$2,270.97	\$1,844.53
						\$96.93
						\$426.44
						\$2,450.96

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA


CONTRATISTA

FIRMA

20

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$142.37	94.00	\$13,382.78		\$10,872.80	\$2,509.98
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC. BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NECESARIA ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$697.42	15.00	\$10,461.30		\$8,494.58	\$1,966.72
AGUA POTABLE								
002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COUPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE), PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")	ML	\$56.66	65.00	\$3,682.90		\$2,992.21	\$690.69

PROPUSO: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA
--- 21 ---



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROponente: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
Representante: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
Fecha de Inicio: 08 DE MARZO DE 2025
Fecha de Terminación: 06 DE MAYO DE 2025
Plazo de Ejecución: 60 DIAS
Fecha de Convenio: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES								
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-010-0031-0001	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON EXTREMOS PARA JUNTA MECANICA, TIPO COMPUERTA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA); MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO. HASTA 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,178.87	1.00	\$1,178.87			\$1,178.87
002-010-0041-0003	INSTALACION DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 304.8 MM. (12") CON CUALQUIER DIAMETRO DE SALIDA.	PZA	\$5,084.06	1.00	\$5,084.06			\$5,084.06
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	\$861.00	13.00	\$11,193.00		\$8,394.75	\$2,798.25
002-010-0058-0001	INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO PARA TOMA DOMICILIARIA (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE LA PIEZA, MATERIALES PARA SU COLOCACION, FABRICACION DEL REGISTRO Y/O CAJA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO. HASTA 19 MM. (3/4")	PZA	\$480.45	13.00	\$6,245.85		\$4,684.39	\$1,561.46

PROPUSO: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA
--- 22 ---



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROponente: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$250.87	65.00	\$16,306.55		\$16,306.55	
002-021-0055-0002	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON EXTREMOS DE JUNTA MECANICA, TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, PARA PRESIONES DE TRABAJO DE 14.1 KG/CM2 (200 PSI), SEGUN ESTANDARES AWWA C509; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: JUNTA MECANICA CON TORQUE LIMITADO PARA FIJACION EN TUBO DE PVC C-900 O-RING, EMPAQUES, TORNILLERIA, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$8,812.77	1.00	\$8,812.77		\$8,812.77	
002-023-0006-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPON CAMPANA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,257.35	1.00	\$1,257.35		\$1,257.35	
002-025-0016-0016	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE) CON SALIDA BRIDADA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, SEGUN NORMA AWWA C223 DE ACERO INOXIDABLE, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 10.5 KG/CM2 (150 PSI) PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES Y TORNILLERIA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 304.8 MM. (12") CON SALIDA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$17,768.98	1.00	\$17,768.98		\$17,768.98	

PROPUSO: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 23 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR IMPORTES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25
002-026-0002-0008	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA CONECTARSE, A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO VEHICULAR	PZA	\$9,629.87	13.00	\$125,188.31	1-abr.-25 30-abr.-25
002-030-0001-0002	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON JUNTAS MECANICAS (SEGUN PLANO AP-10.15); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO 2	PZA	\$24,037.30	1.00	\$24,037.30	1-may.-25 31-may.-25
002-030-0005-0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 101.6 MM. (4") DE 1.10 MTS.	PZA	\$9,679.83	1.00	\$9,679.83	
004-040-0002-0010	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES: CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 (DETALLE PLANO AP-10.15 Y/O AP-10.16)	PZA	\$14,887.69	1.00	\$14,887.69	
ACARREOS						

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

24

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CROGACIONES POR IMPORTES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	
005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO, MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	\$192.01	24.00	\$4,608.24	
						\$2,980.00
						\$1,628.24
005-020-0001-0009	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	\$14.88	120.00	\$1,785.60	
						\$1,155.28
						\$630.32
SEÑALAMIENTOS						
006-010-0002-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES QUE INCLUYAN SERVICIOS (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	\$155.52	65.00	\$10,108.80	
						\$7,219.24
						\$2,889.56
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.	ML	\$11.01	169.00	\$1,860.69	
						\$1,511.78
						\$348.91

IMPORTES PARCIALES: \$515,080.90

IMPORTES ACUMULADOS: \$515,080.90

Porcentajes Parciales: 46.18%

Porcentajes acumulados: 46.18%

Importes Parciales: \$527,342.97

Importes acumulados: \$1,042,423.87

Porcentajes Parciales: 47.28%

Porcentajes acumulados: 93.47%

\$72,866.21

\$1,115,290.08

6.53%

100.00%

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

PROYECTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

PROYECTANTE: CONTRATISTA

PROYECTANTE: F I R M A

PROYECTANTE: --- 25 ---

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
-------	-------------	--------	-----------	----------	---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Red
COMPLEMENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA, COLONIA LA LADRILLERA EN EL MUNICIPI
TERRACERIAS

001-010-0003-0001	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE.	M3	\$1,099.75	2.25	\$2,474.44		2.25	
-------------------	---	----	------------	------	------------	--	------	--

001-030-0015-0001	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA DESPOBLADA O POBLADA SIN INSTALACIONES, DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$91.88	100.00	\$9,188.00		100.00	
-------------------	--	----	---------	--------	------------	--	--------	--

001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$106.24	10.00	\$1,062.40		10.00	
-------------------	--	----	----------	-------	------------	--	-------	--

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 1 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No. :
OBRA:
PROPONENTE:
REPRESENTANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE CONVENIO:

5D-NP-007-2025
Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
08 DE MARZO DE 2025
06 DE MAYO DE 2025
60 DIAS
10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	
001-030-0017-0001	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA DESPOBLADA O POBLADA SIN INSTALACIONES, DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$258.79	76.00	\$19,668.04	76.00
001-030-0021-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$117.89	2.00	\$235.78	1.50 0.50
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, PARA. INSTALACIONES EXISTENTES.	M3	\$1,101.87	5.00	\$5,509.35	5.00

PROPUOSO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

CONTRATISTA

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FIRMA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

2



CONTRATO No.: 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSIM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	\$84.11	75.00	\$6,308.25			75.00
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$142.37	76.00	\$10,820.12			76.00
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM -SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSIM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$697.42	29.00	\$20,225.18			29.00

PROPUSO: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 3 ---



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizante de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	
001-040-0005-0003	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM -SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSU) ENTRE 1.700 Y 2.00 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$684.99	60.00	\$41,099.40	1-mar.-25 31-mar.-25
001-040-0009-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$153.99	2.00	\$307.98	1-abr.-25 30-abr.-25
001-070-0003-0001	BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA: VRS DEL 100 %, CONTENIDO DE ARENAS DE 40 % MINIMO, LIMITE LIQUIDO DE 30% MAXIMO.	M3	\$636.81	2.40	\$1,528.34	1-may.-25 31-may.-25

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

4

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES									
CLAVE	DESCRIPCION		UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
001-070-0014-0020	BACHEO	EN	AVENIDA	(SEGUN M2					
					14.00	\$12,870.66			
					\$919.99				

001-070-0014-0020	BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTA DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA, CONCRETO MR-38 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR.	M2	\$919.99	14.00	\$12,879.86	12.44	1.56	
-------------------	---	----	----------	-------	-------------	-------	------	--

AGUA POTABLE								
002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COUPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")	ML	\$56.66	125.00	\$7,082.50	125.00		
002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COUPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	\$810.78	5.00	\$4,053.90	5.00		

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

5

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No.: 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinilpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizonte de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE

002-010-0006-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC BRIDADAS; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), PARA DIAMETRO: DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	\$960.75	1.00	\$960.75
-------------------	---	-----	----------	------	----------

002-010-0016-0002	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO BRIDADAS, TIPO COMPUERTA, PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; EMPAQUES Y TORNILLERIA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANIOBRAS LOCALES; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO: DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,230.99	1.00	\$1,230.99
-------------------	--	-----	------------	------	------------

002-010-0041-0013	INSTALACION DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO: DE 101.6 A 203.2 MM (4" A 8") CON CUALQUIER DIAMETRO DE SALIDA, INSTALACION EN LINEA OPERANDO.	PZA	\$6,529.78	1.00	\$6,529.78
-------------------	---	-----	------------	------	------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

PROPUSO: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. :

5D-NP-007-2025

OBRA:

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE:

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO:

08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS

FECHA DE CONVENIO:

10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE), PARA CONECTARSE A DIAMETRO DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	\$861.00	15.00	\$12,915.00			
002-010-0058-0001	INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO PARA TOMA DOMICILIARIA (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE LA PIEZA, MATERIALES PARA SU COLOCACION, FABRICACION DEL REGISTRO Y/O CAJA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA DIAMETRO. HASTA 19 MM. (3/4")	PZA	\$480.45	15.00	\$7,206.75			

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES					DIFERIMIENTO DE INICIO	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	

002-010-0074-0013	ACTUALIZACION DE PLANO CON DATOS DE OBRA TERMINADA DEL PROYECTO EN PAPEL PLASTICO REPRODUCIBLE, CON LA INFORMACION EN FORMATO DWG Y ENTREGADO EN DISCO COMPACTO (CD), DEBERA ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADO Y LA INFORMACION DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS (VERSION ACTUALIZADA) PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE EMITIDAS POR LA SECRETARIA; INCLUYE: DETALLES GENERADOS EN EL TRANScurso DE LA OBRA Y REFERENCIAS TOPOGRAFICAS CON COORDENADAS TRIDIMENSIONALES (X, Y, Z) DE VALVULAS, LINEAS (A CADA 20 MTS.), HIDRANTES, PIEZAS ESPECIALES, SEGUN SENALE EL PROYECTO Y EL INGENIERO; ASI COMO TODA LA INFORMACION TECNICA Y DATOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INTERPRETACION. PARA RED DE AGUA POTABLE; PLANO DE 28X43 CMS. (11"x17")	PLANO	\$7,498.82	1.00	\$7,498.82	0.33	0.67
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLER INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO, PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")	ML	\$250.87	125.00	\$31,358.75	125.00	
002-021-0001-0005	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA, TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, CLASE 125 SEGUN ESTANDARES AWWA C509 Y/O AWWA C515, BRIDAS ANSI B16.1; PARA UNA PRESION MINIMA DE 14.07 KG/CM2 (200 PSI), PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO DE 101.4 MM. (4")	PZA	\$8,170.01	1.00	\$8,170.01	1.00	

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA CONTRATISTA

FIRMA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	
002-023-0001-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREO Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 101.6 MM. (4") X 11"X15"	PZA	\$2,201.52	4.00	\$8,806.08	4.00
002-023-0006-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPON CAMPANA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,257.35	1.00	\$1,257.35	1.00
002-023-0015-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE, BRIDADAS, DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-18), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. EXTREMIDAD ESPIGA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,894.11	1.00	\$1,894.11	1.00
002-025-0016-0002	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE) CON SALIDA BRIDADA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, SEGUN NORMA AWWA C223 DE ACERO INOXIDABLE, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 10.5 KG/CM2 (150 PSI) PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES Y TORNILLERIA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") CON SALIDA DE 101.4 MM. (4")	PZA	\$7,649.85	1.00	\$7,649.85	1.00

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

9 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No.: 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROYECTANTE: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-026-0002-0008	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS PARA CONECTARSE A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO VEHICULAR	PZA	\$9,629.87	15.00	\$144,448.05			15.00
002-030-0002-0002	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON EXTREMOS BRIDADOS (SEGUN PLANO AP-10.16); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO 2	PZA	\$23,890.37	1.00	\$23,890.37			0.75
002-030-0005-0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONTRAMARCO SENCILLO DE 101.6 MM. (4") DE 1.10 MTS.	PZA	\$9,679.83	1.00	\$9,679.83			0.25
004-040-0002-0010	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 (DETALLE PLANO AP-10.15 Y/O AP-10.16)	PZA	\$14,887.69	1.00	\$14,887.69			0.25

PROPUSO: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 10 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES								
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
004-040-0002-0022	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE PZA		\$516.23	15.00	\$7,743.45			

004-040-0002-0022	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CAJA DE MEDIDOR DE AGUA.	PZA	\$516.23	15.00	\$7,743.45	13.84	1.16	
-------------------	--	-----	----------	-------	------------	-------	------	--

004-040-0007-0002	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO AP-10.7); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. Fc=200 KG/CM2	M3	\$7,820.02	0.13	\$1,016.80	0.13	0.00	
-------------------	--	----	------------	------	------------	------	------	--

005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION. EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	\$192.01	97.00	\$18,624.97	86.78	10.22	
-------------------	---	----	----------	-------	-------------	-------	-------	--

005-020-0001-0009	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION. EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	\$14.88	485.00	\$7,216.80	433.94	51.06	
-------------------	---	------	---------	--------	------------	--------	-------	--

005-020-0003-0001	ACARREO DEL ALMACEN DEL ORGANISMO AL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA MATERIAL PARA TOMA DOMICILIARIA (TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE COBRE, CAJAS DE PVC DE BANQUETA, MEDIDORES BRONCE, PIEZAS ESPECIALES).	VJE	\$4,100.00	1.00	\$4,100.00	1.00		
-------------------	--	-----	------------	------	------------	------	--	--

SEÑALAMIENTOS

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO LICITANTE

CONTRATISTA: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FIRMA

--- 11 ---

TEL. (664) 397-47-52

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES								
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
006-010-0002-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES QUE INCLUYAN SERVICIOS (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	\$155.52	125.00	\$19,440.00	115.38		9.62
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.	ML	\$11.01	245.00	\$2,697.45	245.00		
AGUA POTABLE (E)								
202-011-0012-0002	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$3,736.01	1.00	\$3,736.01			1.00
COMPLEMENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TACHINOLPA, COL. LA CUEVA, TIJUANA, B. C.								
TERRACERIAS								

PROFUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA


FIRMA

12

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52

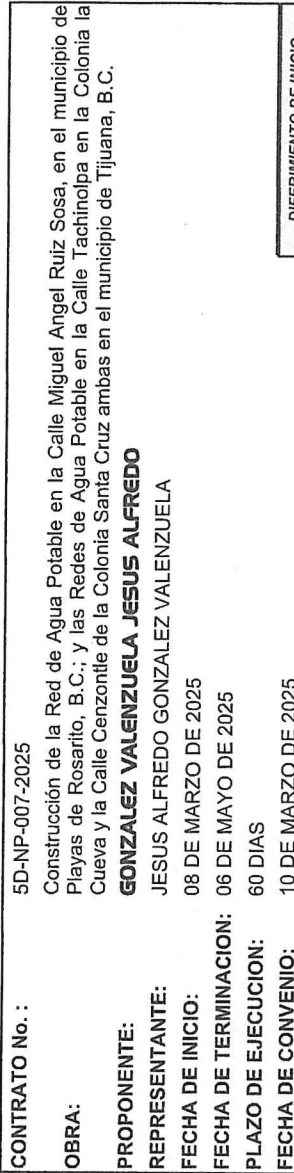

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES

PROPUSO:	CONTRATISTA
GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO LICITANTE	JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA CONTRATISTA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

--- 13 ---

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No.: 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES								
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	\$84.11	78.00	\$6,560.58			78.00
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$142.37	133.56	\$19,014.94			133.56
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM -SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$697.42	30.10	\$20,992.34			30.10

AGUA POTABLE

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

--- 14 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzonile de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	
002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLER INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")	ML	\$56.66	130.00	\$7,365.80	130.00
002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLER INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	\$810.78	4.00	\$3,243.12	4.00
002-010-0040-0002	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO DE 101.6 A 203.2 MM. (4" A 8")	PZA	\$1,399.54	1.00	\$1,399.54	1.00

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

15

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. :

5D-NP-007-2025

OBRA:

Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE:

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO:

08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS

FECHA DE CONVENIO:

10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
-------	-------------	--------	-----------	----------	---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

002-010-0047-0001 INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")

\$861.00 11.00 \$9,471.00

11.00

002-010-0058-0001 INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO PARA TOMA DOMICILIARIA (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE LA PIEZA, MATERIALES PARA SU COLOCACION, FABRICACION DEL REGISTRO Y/O CAJA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PARA DIAMETRO. HASTA 19 MM. (3/4")

\$480.45 11.00 \$5,284.95

11.00

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA CONTRATISTA

FIRMA

--- 16 ---

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenzonele de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES								
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-010-0074-0011	ACTUALIZACION DE PLANO CON DATOS DE OBRA TERMINADA DEL PROYECTO EN PAPEL PLASTICO REPRODUCIBLE, CON LA INFORMACION EN FORMATO DWG Y ENTREGADO EN DISCO COMPACTO (CD), DEBERA ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADO Y LA INFORMACION DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS (VERSION ACTUALIZADA) PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE EMITIDAS POR LA SECRETARIA; INCLUYE: DETALLES GENERADOS EN EL TRANSURSO DE LA OBRA Y REFERENCIAS TOPOGRAFICAS CON COORDENADAS TRIDIMENSIONALES (X, Y, Z) DE VALVULAS, LINEAS (A CADA 20 MTS.), HIDRANTES, PIEZAS ESPECIALES, SEGUN SENALE EL PROYECTO Y EL INGENIERO; ASI COMO TODA LA INFORMACION TECNICA Y DATOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INTERPRETACION. PARA RED DE AGUA POTABLE, PLANO TIPO 1 (PLANO AP-10.47)	PLANO	\$7,785.54	1.00	\$7,785.54			1.00
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLER INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$250.87	130.00	\$32,613.10	55.71		74.29
002-023-0003-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLER INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 101.6X101.6 MM. (4"X4")	PZA	\$2,911.57	2.00	\$5,823.14	0.85		1.15

PROPOSUO:

GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

17

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No.: 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROponente: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-023-0006-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS PARA DIAMETRO. TAPON CAMPANA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,257.35	2.00	\$2,514.70	0.85	1.15	
002-025-0013-0005	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$2,319.53	1.00	\$2,319.53	0.42	0.58	
002-026-0002-0008	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE. A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO VEHICULAR	PZA	\$9,629.87	11.00	\$105,928.57	2.74	8.26	
004-040-0002-0022	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CAJA DE MEDIDOR DE AGUA.	PZA	\$516.23	11.00	\$5,678.53		11.00	

ALBAÑILERIA

PROPUSO: **GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO**
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROPONENTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES									DIFERIMIENTO DE INICIO
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25	
004-040-0003-0002	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; ACERO DE REFUERZO (SI ES NECESARIO); SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2	M3	\$6,423.72	0.13	\$835.08			0.13	
ACARREOS									
005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	\$192.01	38.92	\$7,473.03			38.92	
005-020-0001-0009	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	\$14.88	389.20	\$5,791.30			389.20	
005-020-0003-0001	ACARREO DEL ALMACEN DEL ORGANISMO AL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, PARA MATERIAL PARA TOMA DOMICILIARIA (TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE COBRE, CAJAS DE PVC DE BANQUETA, MEDIDORES BRONCE, PIEZAS ESPECIALES).	VJE	\$4,100.00	1.00	\$4,100.00			1.00	
SEÑALAMIENTOS									

PROPOSUO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

19

TEL. (664) 397-47-52

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizontle de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	
006-010-0002-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES Y/O LINEAS PRINCIPALES, DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	\$125.99	218.00	\$27,465.82	11.47
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.	ML	\$11.01	218.00	\$2,400.18	0.00
202-011-0012-0002	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$3,736.01	1.00	\$3,736.01	1.00

RED DE AGUA POTABLE PARA CALLE CENZONTLE, SANTA CRUZ, TIJUANA B.C.

TERRACERIAS

AGUA POTABLE (E)

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

CONTRATISTA

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FIRMA

20

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES							DIFERIMIENTO DE INICIO	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA; INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	\$106.24	123.00	\$13,067.52		99.93	23.07
001-040-0001-0001	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M2	\$43.08	12.00	\$516.96		9.75	2.25
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	\$84.11	27.00	\$2,270.97		21.93	5.07

PROPOSITO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA CONTRATISTA

FIRMA

----- 21 -----

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	\$142.37	94.00	\$13,382.78	1-abr.-25 30-abr.-25
					76.37	1-may.-25 31-may.-25
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM -SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%. EXPANSION NO MAYOR AL 3%. PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVS) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	\$697.42	15.00	\$10,461.30	
					12.18	
						2.82
AGUA POTABLE						
002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLER INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO DE 101.6 MM. (4")	ML	\$56.66	65.00	\$3,682.90	
					52.81	
						12.19

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA CONTRATISTA

FIRMA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-010-0031-0001	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON EXTREMOS PARA JUNTA MECANICA, TIPO COMPUERTA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA); MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA DIAMETRO. HASTA 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,178.87	1.00	\$1,178.87			
002-010-0041-0003	INSTALACION DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 304.8 MM. (12") CON CUALQUIER DIAMETRO DE SALIDA.	PZA	\$5,084.06	1.00	\$5,084.06			
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE), PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	\$861.00	13.00	\$11,193.00			

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
CONTRATISTA

FIRMA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA


DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES								
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
002-010-0058-0001	INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO PARA TOMA DOMICILIARIA (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE LA PIEZA, MATERIALES PARA SU COLOCACION, FABRICACION DEL REGISTRO Y/O CAJA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PARA DIAMETRO. HASTA 19 MM. (3/4")	PZA	\$480.45	13.00	\$6,245.85		9.75	3.25
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO, PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	\$250.87	65.00	\$16,306.55		65.00	
002-021-0055-0002	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON EXTREMOS DE JUNTA MECANICA, TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, PARA PRESIONES DE TRABAJO DE 14.1 KG/CM2 (200 PSI), SEGUN ESTANDARES AWWA C509; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: JUNTA MECANICA CON TORQUE LIMITADO PARA FIJACION EN TUBO DE PVC C-900 O-RING, EMPAQUES, TORNILLERIA, ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$8,812.77	1.00	\$8,812.77		1.00	
002-023-0006-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COUPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO. TAPON CAMPANA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$1,257.35	1.00	\$1,257.35		1.00	

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA CONTRATISTA

FIRMA



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025
OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.
PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	1-mar.-25 31-mar.-25
002-025-0016-0016	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE ACERO TIPO COLLAR DE TOMA (TAPPING SLEEVE) CON SALIDA BRIDADA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, SEGUN NORMA AWWA C223 DE ACERO INOXIDABLE, PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 10.5 KG/CM2 (150 PSI) PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES Y TORNILLERIA; ACARREOS Y MANIOBRAS PARA DIAMETRO DE 304.8 MM. (12") CON SALIDA DE 101.6 MM. (4")	PZA	\$17,768.98	1.00	\$17,768.98	1-mar.-25 31-mar.-25
002-026-0002-0008	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS PARA CONECTARSE A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO VEHICULAR	PZA	\$9,629.87	13.00	\$125,188.31	1-mar.-25 31-mar.-25
002-030-0001-0002	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON JUNTAS MECANICAS (SEGUN PLANO AP-10.15); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO, CAJA TIPO 2	PZA	\$24,037.30	1.00	\$24,037.30	1-mar.-25 31-mar.-25
002-030-0005-0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 101.6 MM. (4") DE 1.10 MTS.	PZA	\$9,679.83	1.00	\$9,679.83	1-mar.-25 31-mar.-25

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO LICITANTE

CONTRATISTA: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FIRMA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES								
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTES	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25

004-040-0002-0010	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 (DETALLE PLANO AP-10.15 Y/O AP-10.16)	PZA	\$14,887.69	1.00	\$14,887.69			1.00
-------------------	---	-----	-------------	------	-------------	--	--	------

ACARREOS

005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	\$192.01	24.00	\$4,608.24		15.52	8.48
-------------------	---	----	----------	-------	------------	--	-------	------

005-020-0001-0009	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	\$14.88	120.00	\$1,785.60		77.64	42.36
-------------------	---	------	---------	--------	------------	--	-------	-------

SEÑALAMIENTOS

006-010-0002-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES QUE INCLUYAN SERVICIOS (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	\$155.52	65.00	\$10,108.80		46.42	18.58
-------------------	---	----	----------	-------	-------------	--	-------	-------

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA CONTRATISTA

FIRMA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TEL. (664) 397-47-52



CONTRATO No. : 5D-NP-007-2025

OBRA: Construcción de la Red de Agua Potable en la Calle Miguel Angel Ruiz Sosa, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.; y las Redes de Agua Potable en la Calle Tachinolpa en la Colonia la Cueva y la Calle Cenizote de la Colonia Santa Cruz ambas en el municipio de Tijuana, B.C.

PROYECTANTE: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

REPRESENTANTE: JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE CONVENIO: 10 DE MARZO DE 2025

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

DIFERIMIENTO DE INICIO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES POR CANTIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	IMPORTE	1-mar.-25 31-mar.-25	1-abr.-25 30-abr.-25	1-may.-25 31-may.-25
-------	-------------	--------	-----------	----------	---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

006-010-0008-0001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE; COLOR AZUL.

\$11.01

169.00

\$1,860.69

137.31

31.69

PROPUSO: GONZALEZ VALENZUELA JESUS ALFREDO

LICITANTE

JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA

CONTRATISTA

FIRMA

--- 27 ---

C.P. 22470, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CALLE CHIAPAS, COL. LAS TORRES

TEL. (664) 397-47-52